



CR è un fornitore storico del mercato nautico con una delle gamme più complete nel panorama dei catenifici europei. CR propone una gamma completa di catena con traversino dal 14 mm fino al 30 mm di grado 2 e 3 con dimensioni e tolleranze secondo la normativa ISO 1704. Le catene con traversino hanno il passo (p) 4 volte la dimensione del filo (w) [p=4*w] e sono disponibili in matasse standard da 27,5 m con o senza corrispettive maglie kenter. Le catene con traversino di CR rappresentano lo standard più usato per i salpa ancore del settore navale e garantiscono una portata superiore rispetto alle classiche catene senza traversino, caratteristica ideale per i natanti di grossa stazza. Oltre al certificato di fabbrica, su richiesta è possibile fornire la certificazione secondo BV / DNV / LR / ABS.

CR is an historic supplier of the nautic market with one of the most complete ranges in the panorama of european chain factories. CR offers a complete range of chains with studs from 14 mm up to 30 mm of grade 2 and 3 with dimensions and tolerances according to ISO 1704. The chains with studs have the pitch (p) 4 times the size of the wire (w) [p = 4 * w] and are available in standard 27.5 m bundles with or without corresponding kenter links. CR chains with studlink represents the most used standard for windlasses in the naval sector and guarantee a higher capacity than the classic chains without studs, ideal feature for large tonnage boats. In addition to the factory certificate, certification according to BV / DNV / LR / ABS can be supplied on request.


Catena navale con traversino* Stud-link Chain*

Acciaio Carbon steel

Finitura Finishing

- Acciaio in grado U2 - U3 Steel grade U2 - U3
- Zincata a caldo Hot dip galvanized

Imballo Packaging

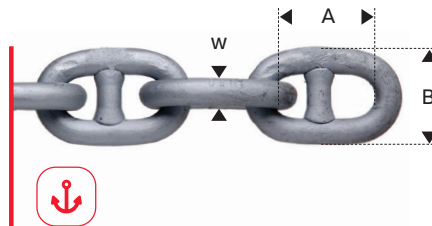

Cod.art / Art. code	dimensione size		maglia ordinaria common link		grado U2		grado U3		peso x 27,5 mt weight x 27,5 mt
	W	W	A	B	prova poor test	rottura breaking test	prova poor test	rottura breaking test	
	mm	inches	mm	mm	kN	kN	kN	kN	kg
C99140DF	14	9/16	56	50	82	116	-	-	130
C99160DF	16	5/8	64	58	107	150	-	-	160
C99175DF	17,5	11/16	70	63	127	180	-	-	190
C99190DF	19	3/4	76	68	150	210	-	-	230
C99205DF	20,5	13/16	82	74	175	240	-	-	265
C99220DF	22	7/8	88	79	200	280	280	401	305
C99240DF	24	15/16	96	86	240	330	332	476	355
C99260DF	26	1	104	94	280	390	389	556	420
C99280DF	28	1 1/8	112	101	320	450	449	642	496
C99300DF	30	1 3/16	120	108	370	510	514	735	570
C99320DF	32	1 1/4	128	115	420	580	583	833	646
C99340DF	34	1 5/16	136	122	468	655	655	937	720
C99360DF	36	1 7/16	144	130	520	730	732	1050	800
C99380DF	38	1 1/2	152	137	580	810	812	1160	895
C99400DF	40	1 9/16	160	144	640	895	896	1280	995

Tolleranza del 3% sul peso. 3% tolerance on weight.

Possibilità di fornire anche diametri superiori. Also bigger sizes available.

*Prodotto di importazione. Imported product

